


Битумный герметик
MASTERFIX P-808 для кровельных работ

MASTERFIX

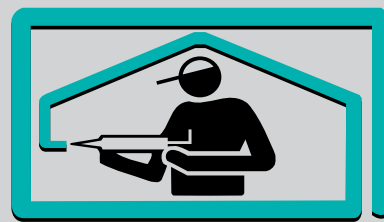

P - 808

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный однокомпонентный пластично-эластичный герметик MASTERFIX P-808 для кровельных работ на основе битума, специально разработан для гидроизоляции, ремонта и герметизации кровли. Противостоит экстремальным температурным условиям. Хорошее сцепление с большинством строительных материалов, в т.ч. с влажными поверхностями. Высокая устойчивость к разрывам. Может быть использован в вертикально расположенных щелях.

Подходит для непрофессионального использования. Устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождю, снегу) и ультрафиолетовому излучению.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро образует пленочную поверхность.
- Устойчив к снегу и дождю.
- Отличная адгезия с битумными материалами, щелочными поверхностями и металлами.
- Можно использовать на влажных поверхностях.
- Температура плавления более 100°C
- Не становится рыхлым при температурах ниже 0°C.
- Густой консистенции, поэтому может быть использован в вертикальных щелях.
- Устойчив к кислотам, щелочам, отопительным газам.
- Высокая устойчивость к разрыву.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для кровельных работ: для ремонта и устранения течи в крыше, герметизации кровельных соединений, стыков, щелей и трещин, нанесения вокруг дымоходов, герметизации стыков дымовых труб и карнизов, настилов крыш. Подходит для герметизации соединений между листами металла без покрытия (алюминий, свинец, медь и олово) и битумными пластинами или рулонами, заполнения соединительных швов между этажами.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Битумный герметик MASTERFIX P-808 не рекомендуется применять:

- На некоторых видах пластмасс, так как они могут быть обесцвечены или повреждены
- С минеральными маслами, т.к. при контакте с герметиком происходит размягчение продукта
- Не окрашивать, т.к. краска не держится на эластичной поверхности герметика

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Поверхности, соприкасающиеся с герметиком должны быть сухими, чистыми и свободными от частиц, таких как пыль, ржавчина, масло. Непористые поверхности необходимо предварительно очистить растворителем и чистой неотделяющей волокна тряпкой.

Остатки растворителя необходимо удалить сухой тряпкой до их испарения. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

В случае необходимости битумный герметик MASTERFIX P-808 можно наносить шпателем.

Для более легкого нанесения в холодную погоду битумный герметик MASTERFIX P-808 следует перед использованием поддерживать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Герметик быстро образует сухую поверхность.

Скорость высыхания существенно зависит от толщины слоя и температуры. Обычно полное высыхание занимает 2-3 дня.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

Цвет:	черный
Плотность при 20°C	1,07 гр/см³
Температура нанесения	от+5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от-30°C до + 60°C

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца при условии хранения в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте (дату изготовления см. на упаковке).

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Содержит легко воспламеняющиеся растворители, поэтому битумный герметик MASTERFIX P-808 следует применять в хорошо проветриваемом помещении.

Хранить в закрытой упаковке, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступных для детей местах.

Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранения). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.